MAKS
STELZLAGER

CATALOGUE DE PLOTS

FRANÇAIS

La base de vos extérieurs.

20 ans de production propre

Céramique. Bois. Bien pensé.

Un système.
De multiples possibilités.

Les plots réglables compensent les irrégularités pour créer une base plane et stable. Le vide sous le revêtement accueille l'écoulement de l'eau, les câbles et les tuyaux. La construction modulaire facilite les inspections.

01 Réseaux dissimulés

02 Accès pour inspection

03 Évacuation de l'eau

Pour la céramique. Un réglage précis.

L'outil de réglage permet d'ajuster la hauteur du plot. Les têtes adaptées soutiennent la pose des dalles. Quatre photos originales montrent produit, outil et application.

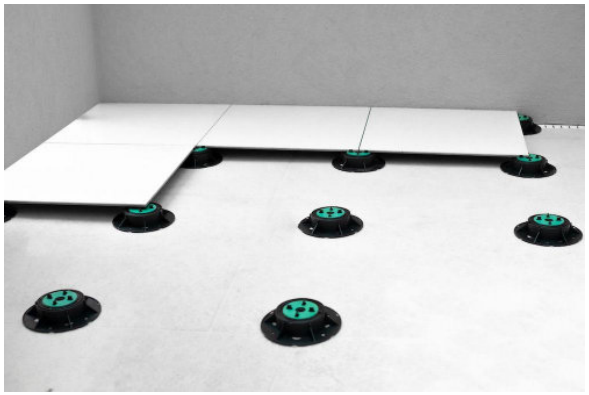

01 / Exemple d'application

02 / Photographie originale

03 / Photographie originale

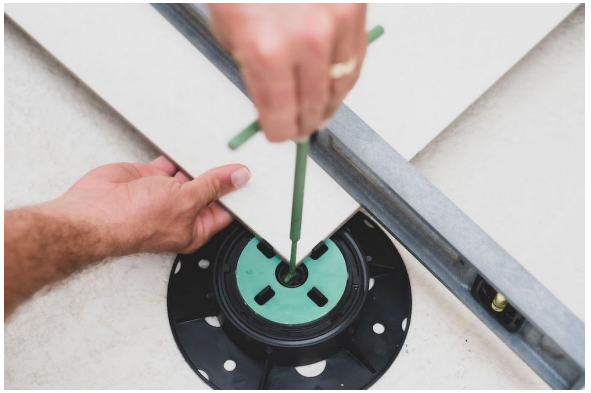

04 / Exemple d'application

Pour le bois.
La tête adaptée.

La tête interchangeable reçoit le support en bois et se monte facilement. Après fixation, la hauteur peut être réglée pour aligner la sous-structure.

01

02

03

Applications bois.
En détail.

04

05 / Exemple d'application

Pensé jusqu’au bord.

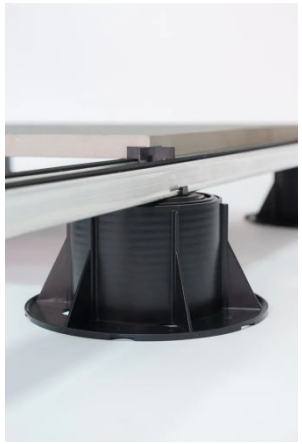

Le pied peut être recoupé d’un côté pour rapprocher le plot d’un mur ou d’une bordure.

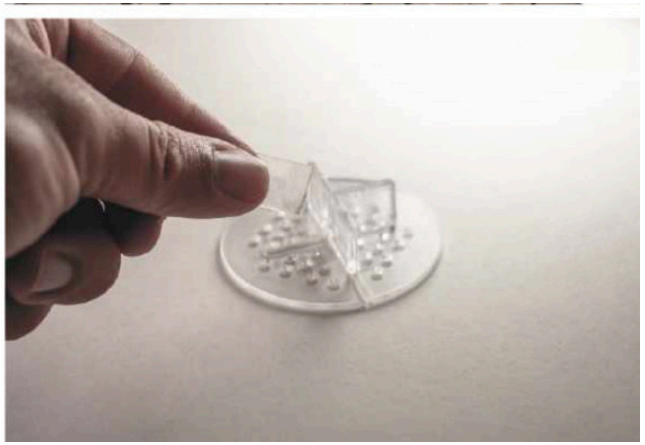

Les entretoises transparentes pour dalles céramiques restent discrètes sur les surfaces claires. Entretoises et plaques de base sont divisibles. Elles résistent aux UV, aux intempéries et au gel.

Cinq tailles.
La bonne hauteur.

Plages de réglage selon la vue des tailles de la source

Modèle	Céramique / Bois	Plage de réglage
01	MP1 / MW1	2,5 - 4 cm
02	MP2 / MW2	4 - 7 cm
03	MP3 / MW3	6 - 10 cm
04	MP4 / MW4	9 - 16 cm
05	MP5 / MW5	15 - 27 cm

Le tableau technique en page 10 indique des hauteurs différentes. Confirmer la variante et la configuration à l'aide de la fiche technique actuelle avant commande.

Des détails qui relient.

01 Clips de rive

Clips en acier inoxydable pour rives verticales et marches, posés à la tête et sous le plot.

02 Disques de pente

Sur la tête du plot, réglage par rotation. Combinés : correction jusqu'à 5 %.

03 Croisillons

Pour dalles de 2 cm. Un bras peut être cassé pour former une pièce en T.

04 Entretoises murales

Clips inox pour un écart régulier au mur et l'absorption des mouvements longitudinaux et transversaux.

05 Cales

Cales en caoutchouc de 1 mm pour petites irrégularités, avec effet antidérapant et réduction du bruit.

06 Adjustment Tool / CrossPad

Outil de réglage et accessoires complémentaires du système.

Corriger la pente.
Aligner les surfaces.

5 %

Le disque adaptateur autonivelant se clipse sous le plot. Il convient à la pose de dalles et de lambourdes et permet, selon la source, de compenser jusqu'à 5 % de pente sur 1 m.

- Réseaux dissimulés
- Évacuation de l'eau
- Structure légère
- Séparation thermique
- Découplage acoustique
- Accès pour inspection
- Absorption des mouvements
- Pose rapide
- Base porteuse
- Pose propre

Vue technique.

Tableau technique de la nouvelle source fournie

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5
Diamètre de base (mm)	205	205	205	205	205
Hauteur H min. (mm)	55	70	90	120	180
Hauteur H max. (mm)	70	100	130	190	310
Largeur de joint (mm)	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5
Hauteur d'entretoise (mm)	10	10	10	10	10
Poids (g)	405	465	550	625	715
Matériau	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD

Le tableau technique en page 10 indique des hauteurs différentes. Confirmer la variante et la configuration à l'aide de la fiche technique actuelle avant commande.

Valeurs de la source pour la conception

La source cite l'article 7.213.232 : surface de contact sur asphalte ≥ 300 cm² ; pression permanente ≤ 20 000 Pa (0,2 daN/cm²) ; section minimale 100 cm² ; charges d'essai de 2,5 kN sur ¼ de la surface et de 5,0 kN uniformément réparties. Ces données ne constituent pas une nouvelle certification produit vérifiée.

Votre projet.
Planifié avec précision.

Planifiez les matériaux pour dalles sur plots, bois / WPC et dalles sur rails aluminium. Avec plan, liste de matériaux et sortie PDF.

OUVRIR LE CALCULATEUR >

Informations sur la gamme, les variantes et les documents techniques pour distributeurs et architectes.

MAKS
STELZLAGER

L’expertise produit.
Directement du fabricant.

Informations sur la gamme, les variantes et les documents techniques pour distributeurs et architectes.

MAKS Products d.o.o.
Trakače 17b · 21300 Makarska · Croatia

damir@maks-products.eu

+385 95 3639 144