


Verlegeanleitung:

1. Legen Sie das erste Plattenlager am ersten Punkt ab, wo sich die Fliesen kreuzen.
Pro Platte benötigen Sie je 1 Nivellator, 4 Gewindelaschen und Basiszughauben (bei großen Fliesenformaten informieren Sie sich bitte beim Plattenhersteller nach der benötigten Menge).
Erhältlich ist der Nivellator auch ohne Fugenlaschen, welcher unter der Fliesenmitte platziert werden kann.
2. Geben Sie den Kleber in die Kammern des Nivellators. Gehen Sie dabei systematisch vor.
3. Geben Sie auch den Kleber auf alle vier Ecken der Rückseite der Platte.
4. Legen Sie die Keramikfliese direkt neben dem Fugenansatz des Nivellators ab und klopfen die Fliese vorzugsweise mit einem Gummihammer an.
5. Ebenen Sie eventuelle Ungleichheiten mit den Gewindelaschen aus. Dafür führen Sie die Gewindelasche in die Vorbohrung im Nivellator und fixieren diese mit der Zughaube.
6. Nach ca. 72 Stunden ist der Kleber ausgehärtet und die Zughauben können von Ihren Fixierpunkten entfernt werden. (Hinweis je nach Kleber kann die Aushärtung bis zu 100 Stunden andauern)

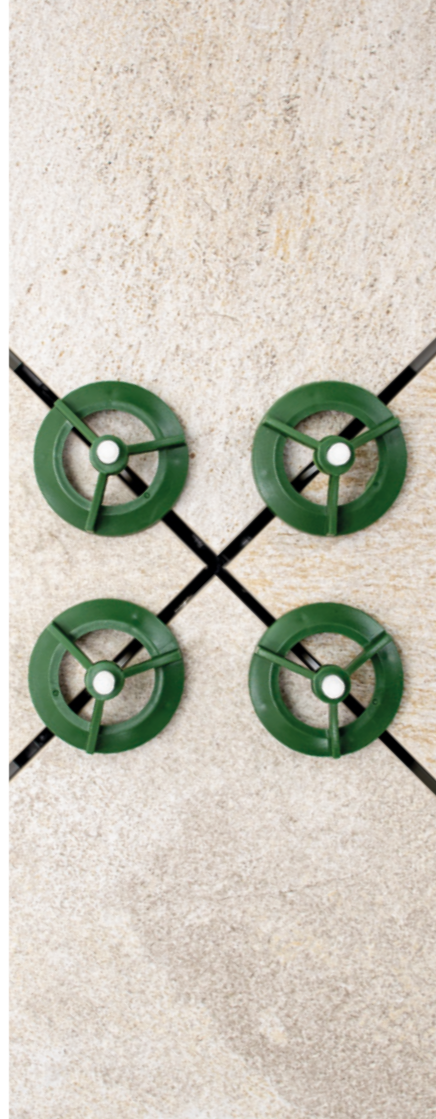

Goring d.o.o.

Sulimanceva 12
21000 Split
Croatia



CONTACT PERSON

Damir Babić

✉ damir@maks-products.eu

☎ +49151 / 5251 3481

🌐 www.maks-products.eu

YOUR SPECIJALIST

MAKS

PRODUCT DESIGN

FLIESEN NIVELLATOR

mit 4 Gewindelaschen und
Drehkopf zur Nivellierung.





Mit dem **Nivellator im MAKS Products Design** können keramische Fliesen nun einfach und effizient auf Schotterböden verlegt werden, ohne dabei zu verrutschen.

- Verlegung von Fliesen ohne besondere Vorkenntnisse
- Einfache und präzise Verlegung der Fliesen
- gleichmäßige Fugen
- Keine Überzähne bei der Verlegung durch Fixierschrauben
- Wahlweise in den Fugenstärken 3mm, 4mm, 5mm
- Geeignet für Platten bis max. 30 mm Stärke
- Sehr belastbar, auch im Splittbett
- Fixierung mit geeigneten Montage Kleber

Maße: 195 mm x 195 mm

Material: umweltfreundliches, recyceltes Polypropylen

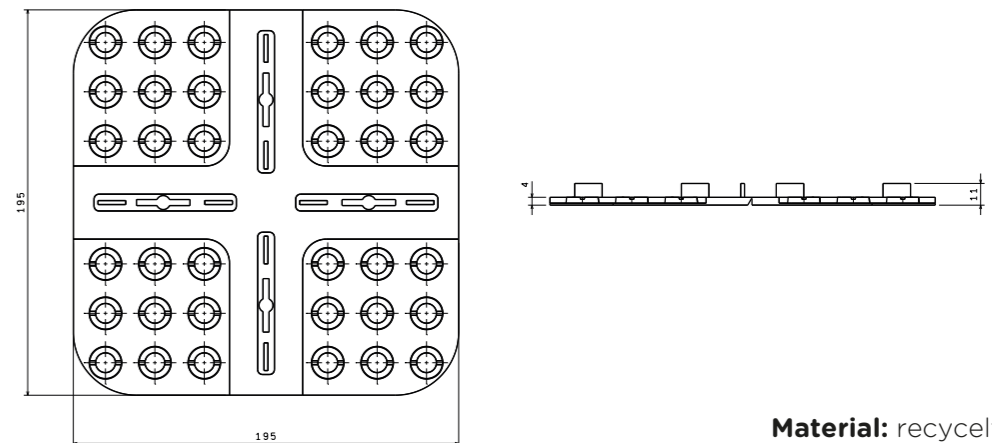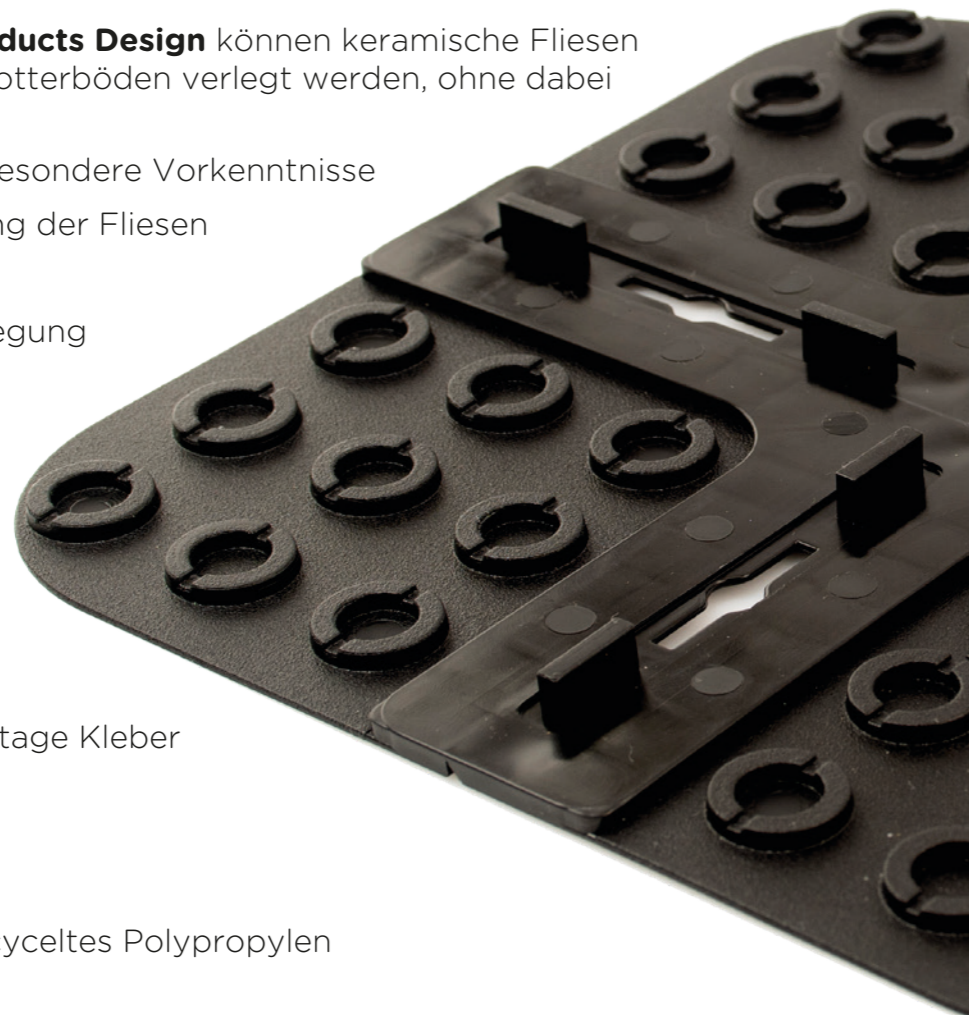

Material: recyceltes Polyäthylen

Artikel	Stück /Packung	Packungen /Karton	Stück /Palette
MAKS Nivellator Fugenstärke: 3mm / 4mm / 5mm / ohne Fugen	10	12	4800 (40 Kartons)
Gewindelaschen 1mm / 1.5mm / 2mm	40	12	19.200 (40 Kartons)
Gewindelaschen 1mm / 1.5mm / 2mm	100	10	40.000 (40 Kartons)
Zughauben	40	12	19.200 (40 Kartons)
Zughauben	100	10	40.000 (40 Kartons)