MAKS
STELZLAGER

STELZLAGER-KATALOG

DEUTSCH

Die Basis für draußen.

20 Jahre eigene Produktion

Keramik. Holz. Durchdacht.

Ein System.
Viele Möglichkeiten.

Verstellbare Stelzlager gleichen Unebenheiten aus und schaffen eine ebene, stabile Grundlage. Unter dem Belag bleibt Raum für Wasserablauf, elektrische Leitungen und Rohre. Der modulare Aufbau ermöglicht einen einfachen Zugang für Inspektionen.

01 Leitungen verdeckt führen

02 Zugang für Inspektionen

03 Wasserablauf ermöglichen

Für Keramik.
Präzise ausgerichtet.

Mit dem Einstellwerkzeug lässt sich die Höhe des Stelzlagers anpassen. Passende Köpfe unterstützen die Plattenverlegung. Vier Originalaufnahmen zeigen Produkt, Werkzeug und Anwendung.

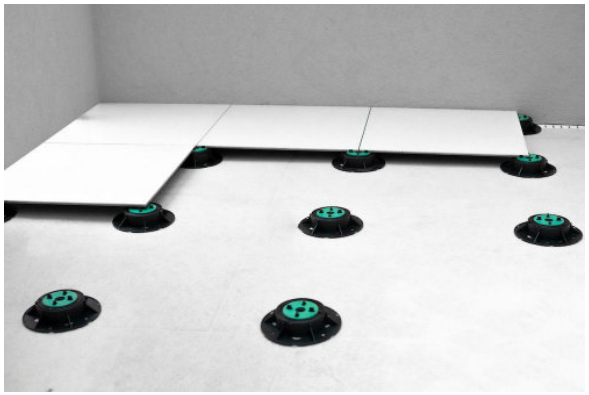

01 / Anwendungsbeispiel

02 / Originalaufnahme

03 / Originalaufnahme

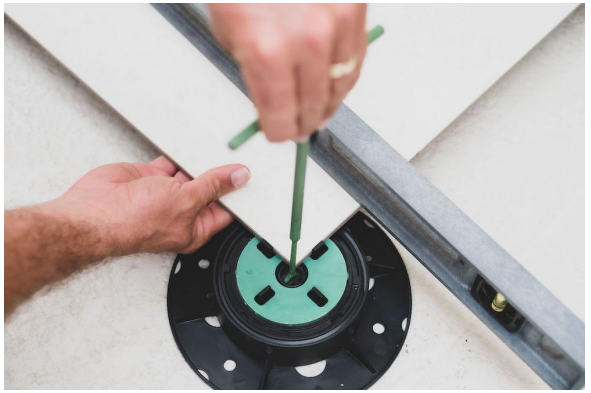

04 / Anwendungsbeispiel

Für Holz.
Mit dem passenden Kopf.

Die austauschbare Aufsatzkappe nimmt den Holzträger auf und lässt sich einfach montieren. Nach dem Befestigen kann die Höhe eingestellt und die Unterkonstruktion ausgerichtet werden.

01

02

03

Holz-Anwendungen im Detail.

04

05 / Anwendungsbeispiel

Bis zum Rand gedacht.

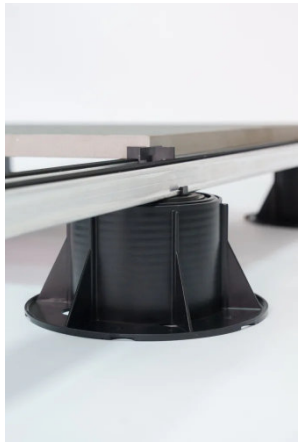

Der Fuß kann einseitig gekürzt werden, um das Lager näher an Wand oder Rand zu positionieren.

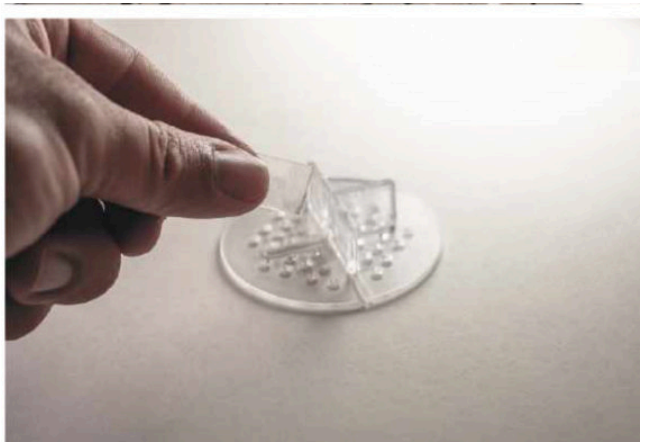

Transparente Abstandshalter für Keramikplatten bleiben bei hellen Oberflächen optisch dezent. Abstandshalter und Basisplatte sind teilbar; sie sind UV-, witterungs- und frostbeständig.

Fünf Größen.
Die passende Höhe.

Verstellbereiche laut Größenübersicht der Vorlage

Modell	Keramik / Holz	Verstellbereich
01	MP1 / MW1	2,5 - 4 cm
02	MP2 / MW2	4 - 7 cm
03	MP3 / MW3	6 - 10 cm
04	MP4 / MW4	9 - 16 cm
05	MP5 / MW5	15 - 27 cm

Die technische Tabelle auf Seite 10 nennt abweichende Höhen. Die passende Ausführung und Konfiguration vor Bestellung anhand des aktuellen Datenblatts abstimmen.

Details, die verbinden.

01 Kantenclips

Edelstahlclips für senkrechte Randabschlüsse und Stufen. Sie greifen am Kopf und unter dem Lager.

02 Gefällescheiben

Auf dem Kopf auflegen und durch Drehen einstellen. Kombiniert bis zu 5 % Neigungsausgleich.

03 Fugenkreuze

Für 2 cm starke Platten. Ein Steg lässt sich für die Verwendung als T-Stück abbrechen.

04 Wandabstandshalter

Edelstahlclips für gleichmäßigen Wandabstand und die Aufnahme von Längs- und Querbewegungen.

05 Ausgleichsscheiben

1 mm starke Gummischeiben zum Ausgleich kleiner Unebenheiten; rutsch- und geräuschhemmend.

06 Adjustment Tool / CrossPad

Einstellwerkzeug und ergänzendes Systemzubehör.

Gefälle ausgleichen.
Flächen ausrichten.

5 %

Die selbstnivellierende Adapterscheibe wird unter dem Stelzlager eingeklickt. Sie ist für Platten- und Balkenverlegung vorgesehen und ermöglicht gemäß Vorlage einen Neigungsausgleich bis 5 % über 1 m.

- Leitungen verdeckt führen
- Wasserablauf ermöglichen
- Leichter Systemaufbau
- Thermische Trennung
- Schallentkopplung
- Zugang für Inspektionen
- Bewegungen aufnehmen
- Schnelle Montage
- Tragfähige Basis
- Saubere Verlegung

Technik im Überblick.

Technische Tabelle aus der neu gelieferten Vorlage

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5
Basisdurchmesser (mm)	205	205	205	205	205
Min. Höhe H (mm)	55	70	90	120	180
Max. Höhe H (mm)	70	100	130	190	310
Fugenbreite (mm)	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5
Fugensteg-Höhe (mm)	10	10	10	10	10
Gewicht (g)	405	465	550	625	715
Material	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD

Die technische Tabelle auf Seite 10 nennt abweichende Höhen. Die passende Ausführung und Konfiguration vor Bestellung anhand des aktuellen Datenblatts abstimmen.

Planungswerte aus der Vorlage

Die Vorlage verweist auf Artikel 7.213.232 und nennt: Aufstandsfläche auf Asphalt ≥ 300 cm²; Dauerdruck ≤ 20.000 Pa (0,2 daN/cm²); Mindestquerschnitt 100 cm²; Prüfbelastung 2,5 kN auf ¼ der Lagerfläche und 5,0 kN gleichmäßig verteilt. Diese Quellenangaben sind keine neu bestätigte Produktzertifizierung.

Ihr Projekt.
Präzise geplant.

Materialbedarf für Keramik auf Stelzlagern, Holz / WPC und Keramik auf Alu-Schienen planen. Mit Grundriss, Materialliste und PDF-Ausgabe.

RECHNER ÖFFNEN >

Informationen zum Sortiment, Ausführungen und technischen Unterlagen für Händler und Architekten.

MAKS
STELZLAGER

Produktwissen.
Direkt vom Hersteller.

Informationen zum Sortiment, Ausführungen und technischen Unterlagen für Händler und Architekten.

MAKS Products d.o.o.
Trakače 17b · 21300 Makarska · Croatia

damir@maks-products.eu

+385 95 3639 144