MAKS
STELZLAGER

CATALOGUS TEGELDRAGERS

NEDERLANDS

De basis voor buiten.

20 jaar eigen productie

Keramiek. Hout. Doordacht.

Eén systeem.
Veel mogelijkheden.

Verstelbare dragers compenseren oneffenheden en vormen een vlakke, stabiele basis. Onder de vloer blijft ruimte voor afwatering, kabels en leidingen. De modulaire constructie biedt toegang voor inspecties.

01 Leidingen uit het zicht

02 Toegang voor inspecties

03 Waterafvoer

Voor keramiek. Precies uitgelijnd.

Met het stelgereedschap wordt de hoogte van de drager ingesteld. Passende koppen ondersteunen de tegelplaatsing. Vier originele foto's tonen product, gereedschap en toepassing.

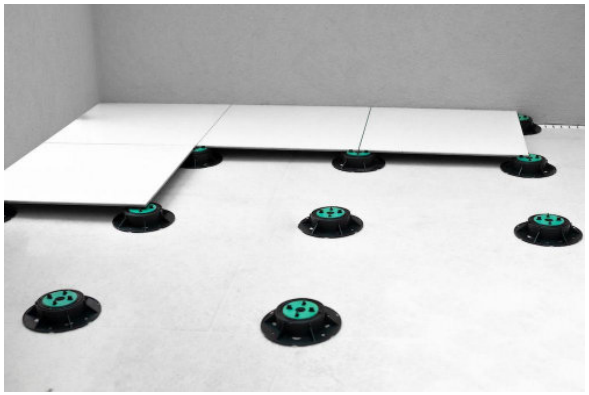

01 / Toepassingsvoorbeeld

02 / Originele foto

03 / Originele foto

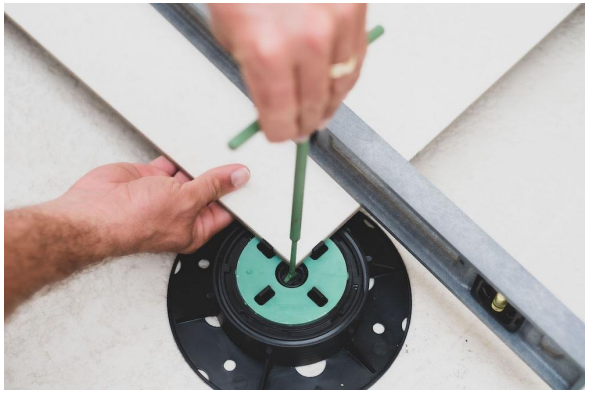

04 / Toepassingsvoorbeeld

Voor hout.
Met de juiste kop.

De verwisselbare kop draagt de houten balk en is eenvoudig te monteren. Na bevestiging kan de hoogte worden ingesteld om de onderconstructie uit te lijnen.

01

02

03

Houttoepassingen.
In detail.

04

05 / Toepassingsvoorbeeld

Tot aan de rand doordacht.

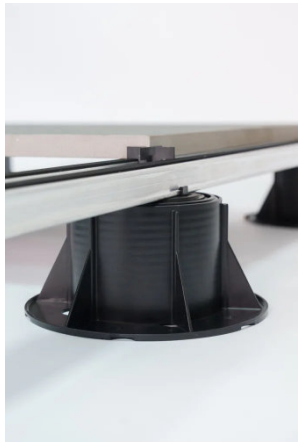

De voet kan aan één zijde worden ingekort om de drager dichter bij muur of rand te plaatsen.

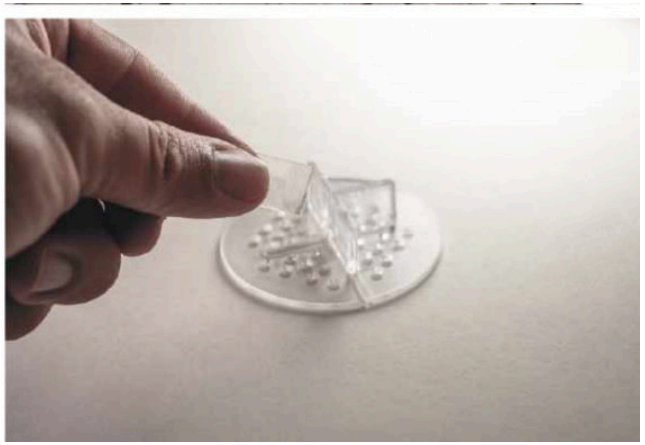

Transparante afstandhouders voor keramische tegels blijven discreet op lichte oppervlakken. Afstandhouders en basisplaten zijn deelbaar en uv-, weer- en vorstbestendig.

Vijf maten.
De juiste hoogte.

Instelbereiken volgens het maatoverzicht van de bron

Model	Keramiek / Hout	Instelbereik
01	MP1 / MW1	2,5 - 4 cm
02	MP2 / MW2	4 - 7 cm
03	MP3 / MW3	6 - 10 cm
04	MP4 / MW4	9 - 16 cm
05	MP5 / MW5	15 - 27 cm

De technische tabel op pagina 10 vermeldt andere hoogtes. Stem de juiste uitvoering en configuratie vóór bestelling af op de actuele technische fiche.

Details die verbinden.

01 Randclips

Roestvrijstalen clips voor verticale randafwerking en treden, op de kop en onder de drager.

02 Hellingsschijven

Op de kop plaatsen en door draaien instellen. Gecombineerd tot 5% hellingcorrectie.

03 Voegkruisen

Voor tegels van 2 cm. Eén arm kan worden afgebroken voor gebruik als T-stuk.

04 Wandafstandhouders

Rvs clips voor een gelijkmatige afstand tot de muur en het opvangen van lengte- en dwarsbewegingen.

05 Uitvulschijven

Rubberschijven van 1 mm voor kleine oneffenheden, met antislip- en geluiddempend effect.

06 Adjustment Tool / CrossPad

Stelgereedschap en aanvullende systeemaccessoires.

Hellingen corrigeren. Vlakken uitlijnen.

5 %

De zelfnivellerende adapterschijf wordt onder de drager vastgeklikt. Geschikt voor tegels en balken; volgens de bron tot 5% hellingcorrectie over 1 m.

- Leidingen uit het zicht
- Waterafvoer
- Lichte systeemopbouw
- Thermische scheiding
- Geluidsontkoppeling
- Toegang voor inspecties
- Bewegingen opvangen
- Snelle plaatsing
- Dragende basis
- Schone plaatsing

Technisch overzicht.

Technische tabel uit de nieuw aangeleverde bron

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5
Basisdiameter (mm)	205	205	205	205	205
Min. hoogte H (mm)	55	70	90	120	180
Max. hoogte H (mm)	70	100	130	190	310
Voegbreedte (mm)	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5
Voegliphoogte (mm)	10	10	10	10	10
Gewicht (g)	405	465	550	625	715
Materiaal	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD	PP + TRD

De technische tabel op pagina 10 vermeldt andere hoogtes. Stem de juiste uitvoering en configuratie vóór bestelling af op de actuele technische fiche.

Ontwerpwaarden uit de bron

De bron verwijst naar artikel 7.213.232: contactoppervlak op asfalt ≥ 300 cm²; permanente druk ≤ 20.000 Pa (0,2 daN/cm²); minimale doorsnede 100 cm²; testlast 2,5 kN op ¼ van het oppervlak en 5,0 kN gelijkmatig verdeeld. Deze brongegevens vormen geen nieuw geverifieerde productcertificering.

Uw project.
Nauwkeurig gepland.

Bereken materialen voor tegels op dragers, hout / WPC en tegels op aluminium rails. Met plattegrond, materiaallijst en PDF-uitvoer.

REKENHULP OPENEN >

Assortimentsinformatie, uitvoeringen en technische documenten voor handelaars en architecten.

MAKS
STELZLAGER

Productkennis.
Direct van de fabrikant.

Assortimentsinformatie, uitvoeringen en technische documenten
voor handelaars en architecten.

MAKS Products d.o.o.
Trakače 17b · 21300 Makarska · Croatia

damir@maks-products.eu

+385 95 3639 144